

Palivo: dřevo


Výkon: 25 kW - 42 kW

Přednosti kotlů ECOMAX:

- Nový moderní design
- Nová elektronika - jednoduché řízení kotle
- Možnost ekvitermiího řízení
- Velká násypná šachta
- Velký příkladací otvor
- Možnost spalování velkých kusů dřeva
- Dlouhá doba hoření
- Snadná údržba a čištění
- Tloušťka plechu 6 mm
- Ekologický provoz - nejvyšší emisní třída 3
- Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
- Odtahový ventilátor

NOVINKA



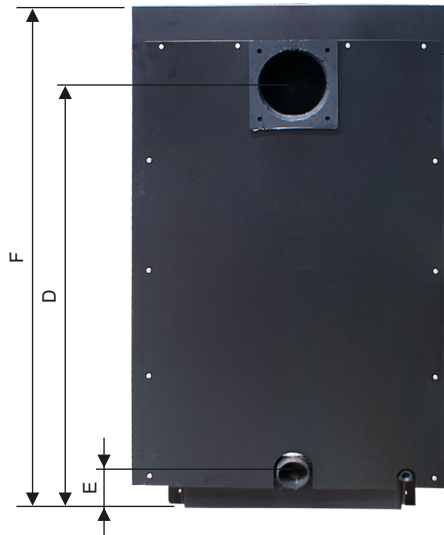

dřevo



Technické parametry

Typ kotle		ECOMAX 25	ECOMAX 35	ECOMAX 42
Výkon	kW	25	35	42
Záruční palivo	/	Palivové dříví, H ₂ O max. 20%		
Velikost paliva (délka a průměr polen)	cm	38,5/22	53,5/22	58,5/22
Průměrná spotřeba paliva	kg/h	7,8	9,7	12
Účinnost	%	77-80		
Teplota spalin	°C	215		
Doba hoření	h	6-8		
Vodní objem kotle	l	60	68	78
Objem násypky	l	120	170	200
Provozní tah komína	mbar	20-25		
Maximální pracovní tlak vody	Bar	2		
Maximální teplota topné vody	°C	90		
Minimální teplota vratné vody	°C	65		
Výkon odtahového ventilátoru	W	32	47	
Maximální odběr proudu	A	2		
Napájecí napětí modulu vstupů a výstupů	VAC	230		
Maximální elektrický příkon	VA	260		
Hmotnost	kg	320	360	454
Rozměry				
Rozměry plnicího otvoru	mm	262x442		312x442
Hloubka násypky	mm	396	546	594
A Výška kotle	mm	1130	1130	1400
B Šířka kotle	mm	647	647	737
C Hloubka kotle	mm	970	1120	1188
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění	mm	920		1110
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění	mm	183		
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění	mm	1130	1130	1322
Připojovací nátrubky	DN	G2 1/2" - vnější závit		
Průměr kouřovodu	mm	160		